


Ocelové komponenty Speedy A

Technické specifikace

Typ protikorozní ochrany:

- Zn 90% + Al 10%
- třída A dle EN-10244-2

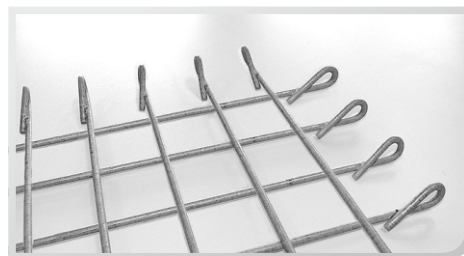

Popis výrobku:

Ocelové výrobky řady **Speedy A** jsou vyráběny z ocelových drátů s patentovanou protikorozní ochranou (*Bezinal 2000*), která má pětinasobnou trvanlivost ve srovnání s klasickým žárovým pozinkováním. Používají se pro výstavbu opěrných zdí, strmých svahů nebo pro gabionové konstrukce.

- 1 velký výběr komponent přináší širokou technickou variabilitu
- 2 jednoduché a rychlé sestavení jednotlivých prvků

Legenda názvu prvků:

Panel MS-N 0510 A 100x50 cm	
panel typu Speedy	velikost ok ve směru delšího a kratšího rozměru panelu
označení průměru drátu	
Connector CS-H A 100 cm	
tyčová závlačka typu Speedy	označení průměru drátu
Separator S2-N A 50 cm	
oboustranně zahnutá vzpěra	označení průměru drátu

Název prvku	Typ prvku	Průměr drátu [mm]	Orientační hmotnost [kg]	Délka [cm]	Šířka [cm]	Velikost oka	
						podélně [cm]	příčně [cm]
MS-N 1010 A 200x50 cm	Panel	4	2,30	200	50	10	10
MS-N 1010 A 200x70 cm	Panel	4	3,10	200	70	10	10
MS-S 1010 A 200x50 cm	Panel	5	3,50	200	50	10	10
MS-S 1010 A 200x70 cm	Panel	5	4,80	200	70	10	10
Connector CS-H A 100 cm	Konektor (spojka, závlač)	6	0,26	100	-	-	-
Connector CS-H A 200 cm	Konektor (spojka, závlač)	6	0,48	200	-	-	-
Connector CS-H A 50 cm	Konektor (spojka, závlač)	6	0,15	50	-	-	-
Connector CS-H A 70 cm	Konektor (spojka, závlač)	6	0,20	70	-	-	-
Separator S1-N A 100 cm	Separátor (vzpěra, háček)	4	0,11	100	-	-	-
Separator S2-S A 30 cm	Separátor (vzpěra, háček)	5	0,08	30	-	-	-
Separator S2-S A 34 cm	Separátor (vzpěra, háček)	5	0,08	34	-	-	-
Separator S2-S A 60 cm	Separátor (vzpěra, háček)	5	0,12	60	-	-	-
Separator S2-S A 68 cm	Separátor (vzpěra, háček)	5	0,13	68	-	-	-

Dodavatel výrobku: **GEOMAT s.r.o.**

Informace o dalších výrobcích najdete na webových stránkách www.geomat.cz