Trinter, Trinter R

Technické specifikace

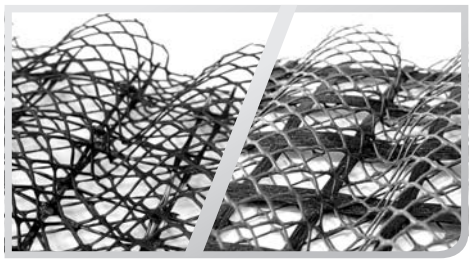

Popis výrobku:

Protierozní georohože Trinter jsou vyrobeny z polypropylenu (**PP**) a vysokohustotního polyetylenu (**HDPE**). Trinter R obsahuje polyesterovou (**PES**) výztužnou geomříž Intergrid. Oba výrobky slouží jako trvalá a spolehlivá protierozní ochrana povrchové vrstvy svahů o různých délkách a sklonech. Zajišťují zesílení povrchu během vzrůstu vegetace a výrazně zlepšují souvislost kořenového systému.

1. chemicky a mikrobiologicky inertní
2. nulová nasákavost vody
3. vysoká tažná síla a pružnost
4. flexibilita při manipulaci a jednoduchá instalace

Funkce:

protierozní

Certifikáty:

Trinter	Pevnost v tahu		Tažnost		Tloušťka	Plošná hmotnost	Role			
	podélně [kN/m]	příčně [kN/m]	podélně [%]	příčně [%]	[mm]	[g/m^2]	šířka [m]	délka [m]	plocha [m^2]	hmotnost [kg]
	EN ISO 10319				EN ISO 9863	EN ISO 9864				
Trinter	3,4	3	25	26	25	320	2	25	50	16
Trinter Plus	10,0	10	12	12	25	375	2	25	50	19
Trinter R 35/20	35,0	20	12	12	25	480	2	24	48	23
Trinter R 55/20	55,0	20	12	12	25	490	2	24	48	24
Trinter R 80/30	80,0	30	12	12	25	580	2	24	48	28
Trinter R 110/30	110,0	30	12	12	25	620	2	24	48	30

Poznámka:
Osvědčení Českých drah č. 116/2006 pro výrobek Trinter (mimo Trinter R). Není-li uvedeno jinak jsou hodnoty stanoveny dle platných evropských norem a jsou platné ke dni vydání tohoto dokumentu. Výrobky podléhají neustálému vývoji a zlepšování a uvedené hodnoty se mohou v čase měnit.

V zájmu o **technickou konzultaci** kontaktujte technické oddělení společnosti GEOMAT (tel. 548 218 901; e–mail: technika@geomat.cz).

Dodavatel výrobku: **GEOMAT s.r.o.**
Další informace o výrobku najdete na webových stránkách **www.geomat.cz**