


Geomatex TST

Technické specifikace


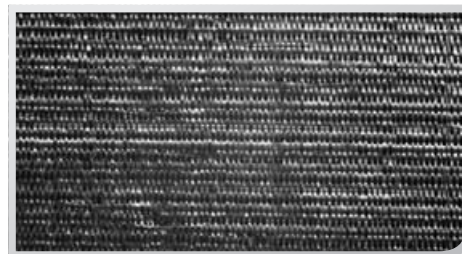


Popis výrobku:

Geotextilie Geomatex TST je tkaná geotextilie vyrobená moderní technologií. Hlavním výrobním polymerem je 100% polypropylen (PP). Používá se v opěrných konstrukcích, liniových stavbách, skládkách odpadů, drenážních systémech apod.

- 1 vynikající vlastnosti pro separaci materiálů
- 2 excelentní chemická odolnost vůči okolnímu prostředí
- 3 umožňuje použití málo vhodných zemín do zemního tělesa
- 4 kombinuje filtrační vlastnosti a vysokou propustnost pro vodu

Funkce:



Certifikáty:



Geomatex	Pevnost v tahu		Tažnost		Mechanická odolnost		Propustnost vody kolmo k rovině výrobku [l/m ² /s] EN ISO 11058	Velikost průřiviny [mm] EN ISO 12956	šířka [m]	délka [m]	Role	
	podélně [kN/m]	příčně [kN/m]	podélně [%]	příčně [%]	proti protržení – CBR [kN] EN ISO 12236	proti dynamickému protržení [mm] EN ISO 13433					plocha [m ²]	hmotnost [kg]
	EN ISO 10319											
TST 21/15W	21	15	20	15	2,3	16	13	0,275	5,3	100	530	48,0
TST 25/25W	25	25	15	11	3,0	12	7	0,250	5,3	100	530	73,0
TST 30/30W	30	30	16	14	3,3	14	7	0,230	5,3	100	530	74,2
TST 40/40W	40	40	17	15	4,5	10	7	0,200	5,3	100	530	106,0
TST 60/60W	60	60	15	10	7,0	12	18	0,225	5,2	100	520	146,0
TST 80/80W	80	80	15	11	10,0	5	10	0,110	5,2	100	520	194,0

Poznámka:

Není-li uvedeno jinak jsou hodnoty stanoveny dle platných evropských norem a jsou platné ke dni vydání tohoto dokumentu. Výrobky podléhají neustálému vývoji a zlepšování a uvedené hodnoty se mohou v čase měnit.

V zájmu o **technickou konzultaci** kontaktujte technické oddělení společnosti GEOMAT (tel. 548 218 903; e-mail: technika@geomat.cz).

Dodavatel výrobku: **GEOMAT s.r.o.**

Další informace o výrobku najdete na webových stránkách www.geomat.cz