

Zatravnovacia tvárnica Covergrid G25

Popis:

Kačírková plastová tvárnica na spevnenie ciest, chodníkov, pochôdných plôch v parkoch, na cyklotrasách, súkromných parkovacích plôch alebo ihriskách.

Dlažba je primárne určená na výplň zo štrku. Je však možné ju aj vysadiť a zatravníť vhodnou zeminou a trávnu zmesou. Vhodná aj na použitie v nezaťažovaných plochách okolo domu - pochôdne chodníky, záhradné cesty, terasy, chodníčky v skleníku.

Použitý materiál odoláva mechanickému namáhaniu, mrazu aj vysokým teplotám. Odolná voči UV žiareniu.

Pokládka aj prípadná demontáž je jednoduchá a rýchla.

Jednotlivé tvárnice sa napájajú pomocou zámkového spojovacieho systému, ktorý vytvorí súvislú a stabilnú plochu.

Recyklovateľná, 10-ročná záruka.

Technické vlastnosti:

Vlastnosti	Hodnoty
Rozmer	415 x 415 cm
Výška steny	2,5 cm
Hrúbka	4,4 mm
Veľkosť	25 článkov; 76 mm x 76 mm (jedna bunka)
Plocha	0,25 m ²
Hmotnosť	0,7 kg/ks
Materiál	100 % recyklovaný plast
Farba	odtiene čiernej
Rozmerová stabilita	+/- 3 % (-30 °C až +50 °C)
Životnosť	viac ako 15 rokov
Biologicky aktívny povrch	Prázdne bunky 88% plast 12%
Nosnosť	150 ton/m ² (bez náplne)
Maximálne zaťaženie nápravy	200 kN/ax
Vplyv na životné prostredie	Ekologicky nezávadný a neutrálny pre podzemné vody. Tento produkt je odolný voči kyselinám, výluhom (pouličná soľ, kyslé dažde, čpavok atď.) a alkoholu




Technický list




Použitie: zatravnovacích tvárnic Covergrid G4, G25 a S60

	Štrk	Tráva
Letisko		G4
Podložky pre vrtuľníky	-	S60
Parkovacie plochy pre lietadlá		
Prístupové cesty hasičov	G4	G4
Parkovacie plochy pre lietadlá	S60	S60
Prístupové cesty hasičov		
Vnútropodnikové komunikácie		
Skladovacie a tréningové dvory		
Parkovacie miesta na sídlisku		
Dočasné prístupové cesty		
Kempy		
Parky	G4	G4
Golfové ihriská a piknikové ihriská	S60	S60
Centrá jachtingu		
Rekreačné areály		
Lesné cesty		
Parkovacie miesta	G4	G4
Cestná krajnica	S60	S60
Drenáž štrku	G25	
Vjazd do garáže		
Dočasné parkoviská		
Žrebčiny		
Jazdecké areály	G4	G4
Výbeh pre zvieratá		S60
Výbehy		
Dočasné parkovacie miesta		
Chodníky pre peších a cyklistov	G4	G4
Okolie domu	G25	S60
Štrkové pásy		
Záhradné cesty		G25
Ochrana trávniku proti zvieratám		
Rekreačný trávnik bez základov		
Zrázy, násypy	G4	G4
Drenážne priekopy		S60
Dno a okraje jazierka		
Akumulačné nádrže		

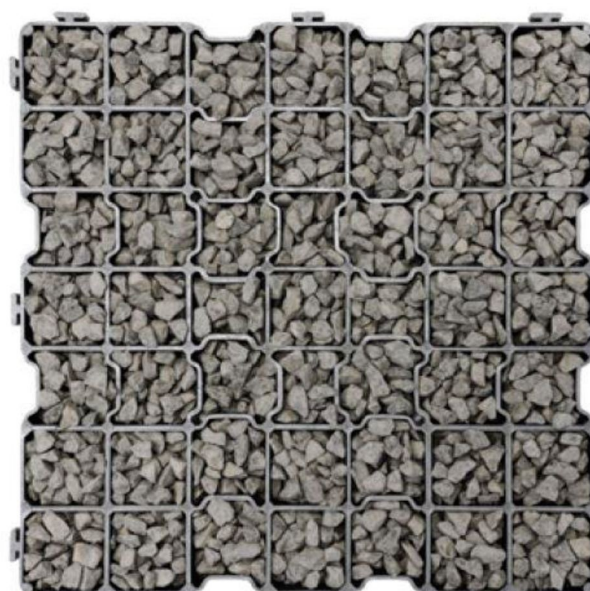

Pokládka: Tráva

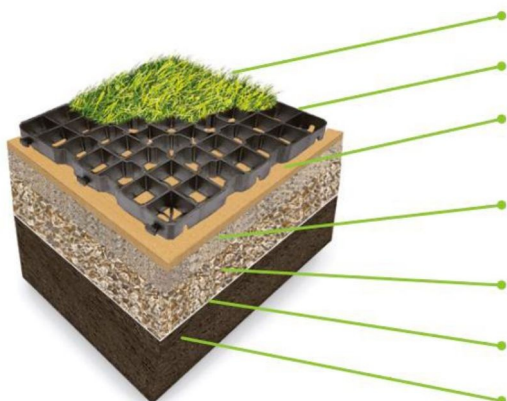

Spodné vrstvy

plniaca vrstva; pôda pH 5,5 až 6,5 alebo trávny substrát

zatrávňovacia tvárnica Covergrid

vyrovnávacia vrstva: zmes kremičitého piesku, kameniva a humusu, 4 cm zhutnená na 3 cm


nosná vrstva: 70% drvené kamenivo, frakcia 0-32 mm + 30% humus alebo substrát, 15-20 cm

drenážna vrstva: drvené kamenivo, frakcia 32-63 mm, 15-30 cm

separačná geotextília

podložie so sklonom 1,5 %

Pokládka: Štrk

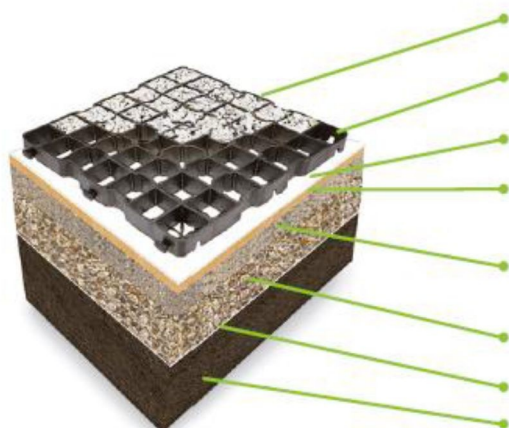

Spodné vrstvy

plniaca vrstva; štrk o frakcii 8-20 mm

zatrávňovacia tvárnica Covergrid

separačná geotextília (proti burine)

vyrovnávacia vrstva: zmes kremičitého piesku a kameniva, 3 cm

drenážna vrstva: drvené kamenivo, frakcia 0-32 mm, 10-20 cm

nosná vrstva: drvené kamenivo, frakcia 32-63 mm, 15-30 cm

separačná geotextília

podložie so sklonom 1,5 %