



14

## TECHNICKÝ LIST - Safety Valley úžlabní pás


1381-CPR-421

N.B. 1381

DoP Nr 1553408801002



1. Asfaltová fólie pro úžlabí šikmých střech
2. **Složení:** polyesterový nosič, APP hydroizolační asfaltová hmota, střed pásu s barevným granulovým čedičovým posypem, po bocích odnímatelný film, spodní nepřilnavá vrstva z termoplastické fólie
3. **Aplikace:** ohněm, při sklonu větším než  $> 20^\circ$  nutné zabezpečit mechanickým kotvením, teplota zpracování  $> 5^\circ\text{C}$ .
4. **Skladování:** uvnitř skladu, baleno na paletě vertikálně, uchovávat svisle mimo dosah zdrojů tepla.
5. Technický list může výrobce aktualizovat bez předchozího upozornění.
6. Materiál neobsahuje azbest, sloučeniny dehtu ani jiné nebezpečné látky.

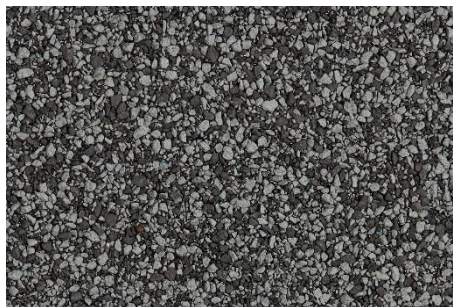

Rev.03 – 15/09/19 1553408801002

| Asfaltová směs                                                         |                        | APP modifikovaný              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Délka / šířka                                                          | EN 1848-1              | 10 m x 1m (± 1%)              |
| Přímost                                                                |                        | < 20 mm/10m                   |
| Hmotnost                                                               | EN 1849-1              | 4 kg/m <sup>2</sup> (± 10%)   |
| Chemické a fyzikální vlastnosti                                        |                        |                               |
| Viditelné vady                                                         | EN 1850-1              | vizuální žádné                |
| Prodloužení MD/CMD                                                     | EN 12311-1             | 45 % (-15)                    |
| Pevnost v tahu MD/CMD                                                  | EN 12311-1             | 700/500 N/5cm (± 20%)         |
| Odolnost protržení hřebíkem                                            | EN 12310-1             | > 100 N                       |
| Smyková odolnost spojů                                                 | EN 12317-1             | NPD N/5cm (± 20%)             |
| Odolnost nárazu (metoda A)                                             | EN 12691               | > 900 mm                      |
| Odolnost statickému zatížení (m.A)                                     | EN 12730               | > 15 kg                       |
| Rozměrová stabilita MD/CMD (m.A)                                       | EN 1107-1              | < 0,5 %                       |
| Flexibilita při nízkých teplotách                                      | EN 1109                | < -10° C                      |
| Odpor při vysokých teplotách                                           | EN 1110                | > 110° C                      |
| Voděodolnost, 60 kPa/24h (metoda B)                                    | EN 1928                | převyšuje                     |
| Přenos vodní páry                                                      | EN 1931                | > 20 000 μ                    |
| Odpor toku při vysokých teplotách, po tepelném stárnutí                | EN 1296 / EN 1110      | NPD ° C                       |
| Flexibilita při nízkých teplotách, po tepelném stárnutí                | EN 1296 / EN 1109      | NPD ° C                       |
| Voděodolnost při uměle vytvořeném prostředí stárnutí vysokých teplot   | EN 1296 / EN 1928      | NPD kPa                       |
| Umělé stárnutí při dlouhodobé expozici UV záření, vysoká teplota, voda | EN 1297 / EN 18501     | vizuálně převyšuje            |
| Voděodolnost po vystavení chemickým látkám                             | EN 1847 / EN 1928      | NPD kPa                       |
| Přilnavost granulí                                                     | ASTM D4977<br>EN 12039 | 1,5 -g (± 0,5)<br>15 % ((± 5) |
| Působení požáru                                                        |                        |                               |
| Odolnost působení vnějšího požáru                                      | EN 13501-5             | F Roof                        |
| Reakce na oheň                                                         | EN 13501-1             | třída F                       |
| Balení                                                                 |                        |                               |
| Typ                                                                    |                        | lepící páska                  |
| Balení paleta                                                          |                        | 23ks/230 m <sup>2</sup>       |