


Geomatex TST

Technické specifikace


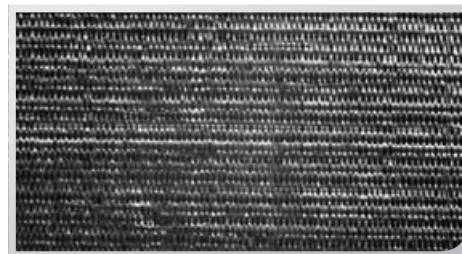


Popis výrobku:

Geotextilie Geomatex TST je tkaná geotextilie vyrobená moderní technologií. Hlavním výrobním polymerem je 100% polypropylen (PP). Používá se v opěrných konstrukcích, liniových stavbách, skládkách odpadů, drenážních systémech apod.

- 1 vynikající vlastnosti pro separaci materiálů
- 2 excelentní chemická odolnost vůči okolnímu prostředí
- 3 umožňuje použití málo vhodných zemín do zemního tělesa
- 4 kombinuje filtrační vlastnosti a vysokou propustnost pro vodu

Funkce:



Certifikáty:



Geomatex	Pevnost v tahu		Tažnost		Mechanická odolnost		Propustnost vody kolmo k rovině výrobku	Velikost průliny	šířka	délka	Role	
	podélně	příčně	podélně	příčně	proti protržení – CBR	proti dynamickému protržení					plocha	hmotnost
	[kN/m]	[kN/m]	[%]	[%]	[kN]	[mm]					[m ²]	[kg]
	EN ISO 10319				EN ISO 12236	EN ISO 13433	EN ISO 11058	EN ISO 12956				
TST 18/15	18	15	18	14	2,0	13,9	19	0,350	5,2	100	520	49
TST 21/17	21	17	18	13	2,5	12,0	27	0,220	5,0	100	500	51
TST 23/20	23	20	18	13	3,0	15,4	14	0,190	5,0	100	500	57
TST 25/25	25	25	18	14	3,1	7,0	18	0,200	5,0	100	500	65
TST 32/32	32	32	18	14	4,3	8,3	37	0,190	5,0	100	500	90
TST 35/35	35	35	22	14	4,9	6,7	52	0,250	5,0	100	500	100
TST 40/40	40	40	20	14	4,9	6,0	30	0,260	5,0	100	500	110
TST 45/45	45	45	21	13	5,5	6,9	19	0,230	5,0	100	500	120
TST 14/14W	14	14	14	10	1,8	21,0	5	0,300	5,3	100	530	40
TST 21/15W	21	15	20	15	2,3	16,0	13	0,275	5,3	100	530	–
TST 25/25W	25	25	15	11	3,0	12,0	7	0,250	5,3	200	1060	146
TST 30/30W	30	30	16	14	3,3	14,0	7	0,230	5,3	100	530	75
TST 40/40W	40	40	17	15	4,5	10,0	7	0,200	5,3	100	530	106
TST 60/60W	60	60	15	10	7,0	12,0	18	0,225	5,2	100	520	146
TST 80/80W	80	80	15	11	10,0	5,0	10	0,110	5,2	100	520	146

Poznámka:

Není-li uvedeno jinak jsou hodnoty stanoveny dle platných evropských norem a jsou platné ke dni vydání tohoto dokumentu. Výrobky podléhají neustálému vývoji a zlepšování a uvedené hodnoty se mohou v čase měnit.

V zájmu o **technickou konzultaci** kontaktujte technické oddělení společnosti GEOMAT (tel. 548 218 903; e-mail: technika@geomat.cz).

Dodavatel výrobku: **GEOMAT s.r.o.**

Další informace o výrobku najdete na webových stránkách www.geomat.cz